


YC155


2.4.4 フランジ付 YC155

ターミナルヘッド付シース熱電対にフランジを付加したモデルです。

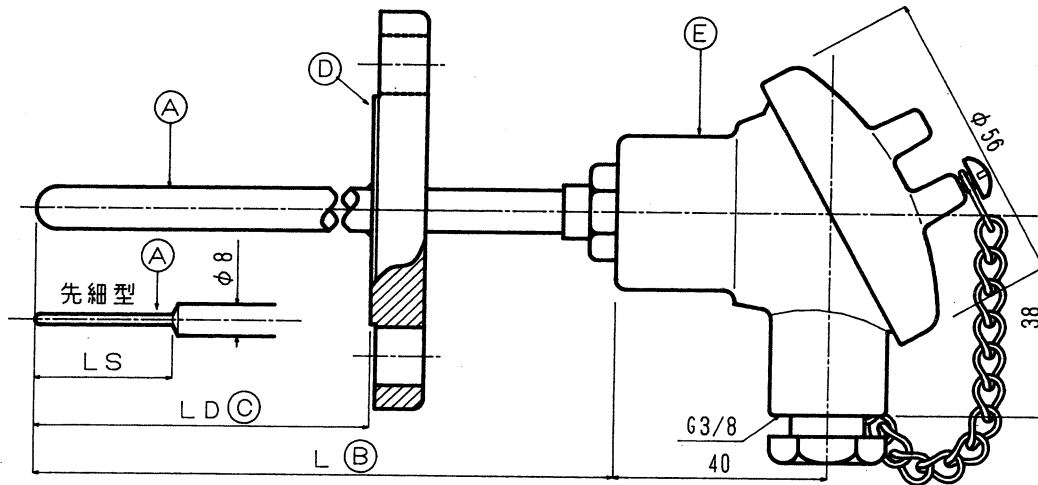


型式例

YC155SK4.8S6U1040LD1000JIS5K15ARFMS2

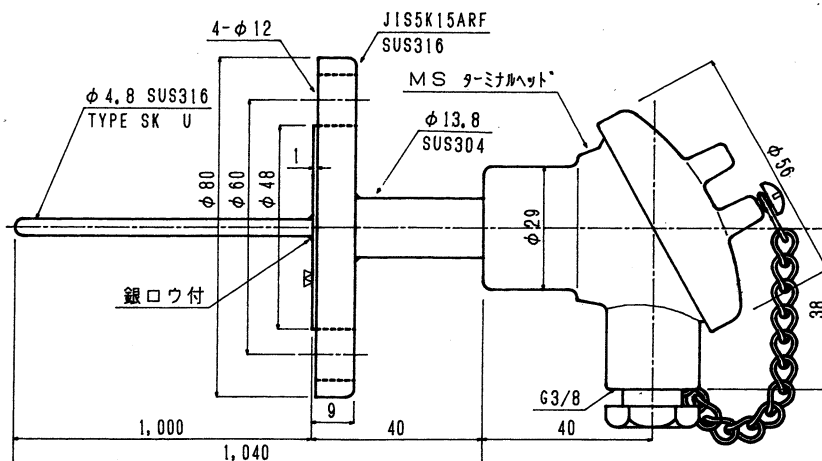


標準的なフランジ付きターミナルヘッド型センサです。フランジとシース管は銀ロウ溶接されております。

型式記号のつくり方

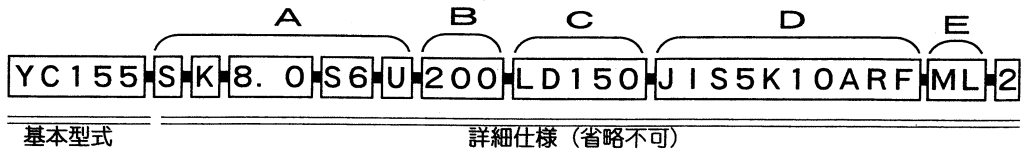

YC155	基本型式	
S	素子数	S: シングル (1回路) W: ダブル (2回路) ※1
K	熱電対種類	SK、SN、ST、SJ、SE、SR (許容差が他と異なります。)
8.0	シース外径	φ0.5、φ1.0、φ1.6、φ2.3、φ3.2、φ4.8 φ6.4、φ8.0
S6	材質	S6: SUS316、 IN: インコネル TF: テフロンチューブ被覆 (シース部分のみ被覆処理)
U	測温接点	U: 非接地型、 G: 接地型、 E: 露出型
200	シース長	任意の長さ (L) 単位: mm、 □□□: □□□ (L型の場合)
LD150	挿入長	任意の長さ (L) 単位: mm、
(LS50)	(先細型指定)	先端部分を細くする場合のみ、細い部分の寸法を指定します、補強用パイプはφ8を使用。それ以外は、別途ご指示下さい。
JIS5K10ARF	フランジ	JIS5K-15AFF、 JIS5K-15ARF JIS5K-20AFF、 JIS5K-20ARF JIS5K-25AFF、 JIS5K-25ARF JIS5K-32AFF、 JIS5K-32ARF JIS5K-40AFF、 JIS5K-40ARF JIS5K-50AFF、 JIS5K-50ARF JIS5K-80AFF、 JIS5K-80ARF JIS10K-25AFF、 JIS10K-25ARF JIS10K-50AFF、 JIS10K-50ARF その他各種フランジ
	ヘルール	1S、 1 ¹ / ₂ S、 2S、 2 ¹ / ₂ S、 3S その他各種ヘルール
ML	ターミナル ヘッド	開放型 TL 開放ターミナル (大) TS 開放ターミナル (小) 密閉型 ML ターミナルヘッド (大) MS ターミナルヘッド (小) MF フェノール製ターミナルヘッド ME その他のヘッド
2	等級	1: クラス1 (旧0.4級) 2: クラス2 (旧0.75級) ※2



※1 適用できない外径寸法があります。

※2 省略時自動的に選択されます。