


# YP155


## 3.4.4 フランジ付 YP155

ターミナルヘッド付シース熱電対にフランジを付加したモデルです。

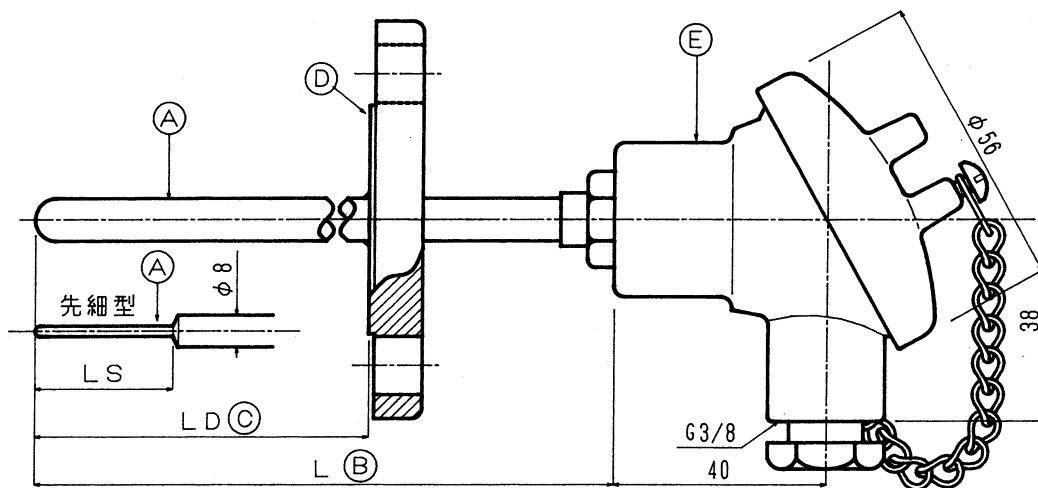


### 型式例

YP155S3. 2S6L250LD200LS30JIS5K15ARFMSB3

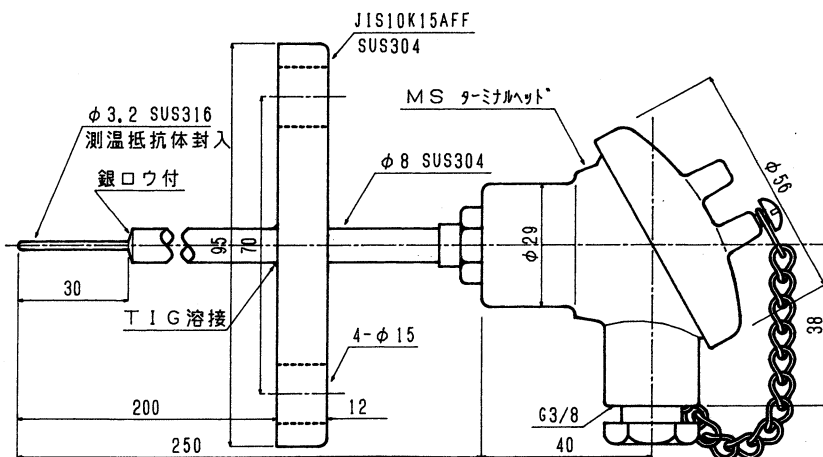


高感度なフランジ付きターミナルヘッド型センサです。フランジと保護管部分はTIG溶接ですが、保護管とシース管は銀ロウ溶接されております。

型式記号のつくり方



基本型式

詳細仕様 (省略不可)

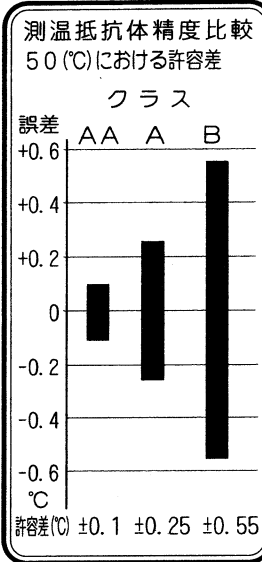

YP155	型式	YP155:新JIS規格 YJP155:旧JIS規格
S	素子数	S:シングル(1回路) W:ダブル(2回路) ダブルはシース外径Φ4.8以上。 T:トリプル(3回路) 予めご相談ください。
3.2	シース外径	Φ1.6、Φ2.3、Φ3.2、Φ4.8、Φ6.4、Φ8.0
S6	材質	S6:SUS316
L100	シース長	任意の長さ(L) 単位:mm、□□□:□□□(L型の場合)
LS50	(先細型指定)	先端部分を細くする場合のみ、細い部分の寸法を指定します、補強用パイプはφ8を使用。それ以外は、別途ご指示下さい。
JIS5K10ARF	フランジ	JIS5K-15AFF、JIS5K-15ARF JIS5K-20AFF、JIS5K-20ARF JIS5K-25AFF、JIS5K-25ARF JIS5K-32AFF、JIS5K-32ARF JIS5K-40AFF、JIS5K-40ARF JIS5K-50AFF、JIS5K-50ARF JIS5K-80AFF、JIS5K-80ARF JIS10K-25AFF、JIS10K-25ARF JIS10K-50AFF、JIS10K-50ARF その他各種フランジ
	ヘルール	1S、1½S、2S、2½S、3S その他各種ヘルール
ML	ターミナル	密閉型 ML ターミナルヘッド(大) MS ターミナルヘッド(小) MF フェノール製ターミナルヘッド ME その他のヘッド
B	クラス	A:A級、B:B級 ※2、AA:特殊高精度素子 ※3
3	導線形式	3:3線式 ※2、4:4線式、2:2線式

※1 適用できない外径寸法があります。

※2 省略時自動的に選択されます。

※3 JIS規格外です。種々使用条件が制限されますので、ご相談下さい。